

VOC モニター

IER Method



VM-500シリーズ

- ハンディVOCセンサーの主要な性能・機能を継承
- 用途に合わせ3つの測定レンジ(~ 仕様のセンサー素子)から選択可能
- インターバル設定による間欠連続運転
- VM-501は環境省ETVにより技術実証済み

(ゼロ点校正用エアーの自動調湿機能付き)

- 内蔵メモリ 1000点付き (USB 接続で PC 転送可能)
- アナログ出力 (4~20mA 等)、接点出力端子付き
- 長期間の再現性のよいモニタリング測定が可能



VM-501/502



VM-522R

簡易VOCモニター：VM-604（壁掛け式）




VM-604

- ハンディVOCセンサーの基本性能を継承した壁掛けタイプの安価モデル
- インターバル設定による間欠連続運転
- 作業環境測定、漏洩警報機として最適
- 流量モニター内蔵 (異常時警報付き)
- アナログ出力、接点出力を標準装備
- 内蔵メモリ付き (マイクロSDカード)

用途

- ◆ 作業環境濃度のモニタリング
- ◆ 印刷工場等の調合室環境測定
- ◆ 乾燥設備等からのVOC漏洩検知
- ◆ VOC処理設備の入口・出口濃度の常時監視
- ◆ 空調設備の制御 (省エネ) 等

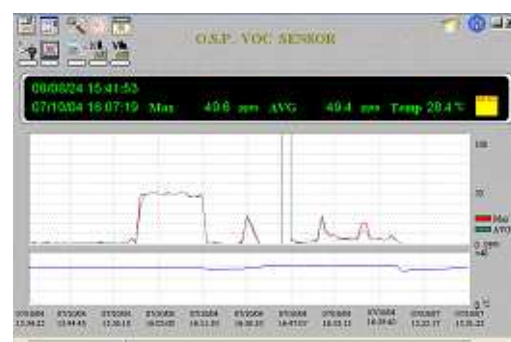

【PC上でのデータ・ロギング例】

